


SNR:
32dB

CECHY PRODUKTU


MATERIAŁ: Miękki i elastyczny żel krzemionkowy (silicagel). Wygłuszenie: SNR: 32 dB, H: 32 dB, M: 28 dB, L: 28 dB. Ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem, doskonała filtracja dźwięku o wysokich częstotliwościach. Specjalny pierścieniowy kształt pozwala na łatwe dopasowanie w przewodzie słuchowym. Gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń. Produkt jednorazowego użytku. NORMA: EN 352-2.

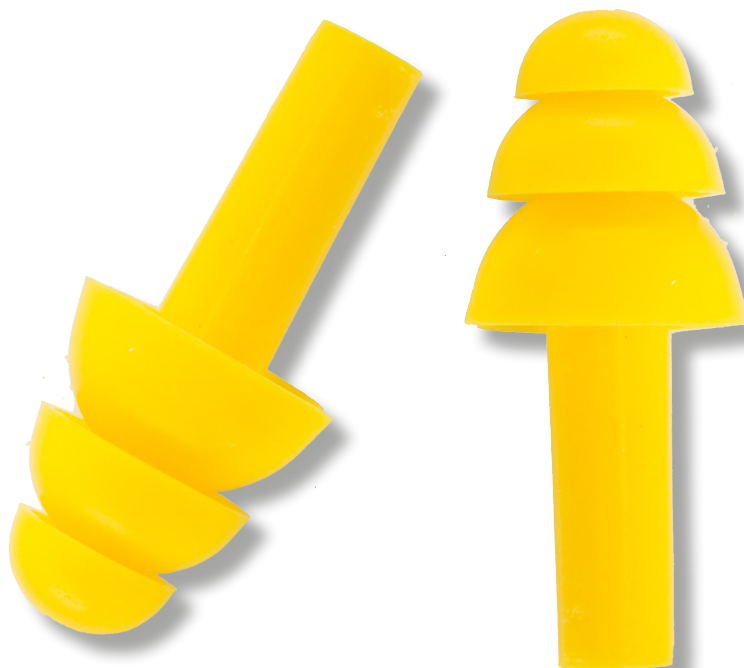

8-12
mm

Kat. III
Cat. III



KOD	ILOŚĆ W OPAKOWANIU		
L171020K	5 par	x	40/800

LAHTI PRO®